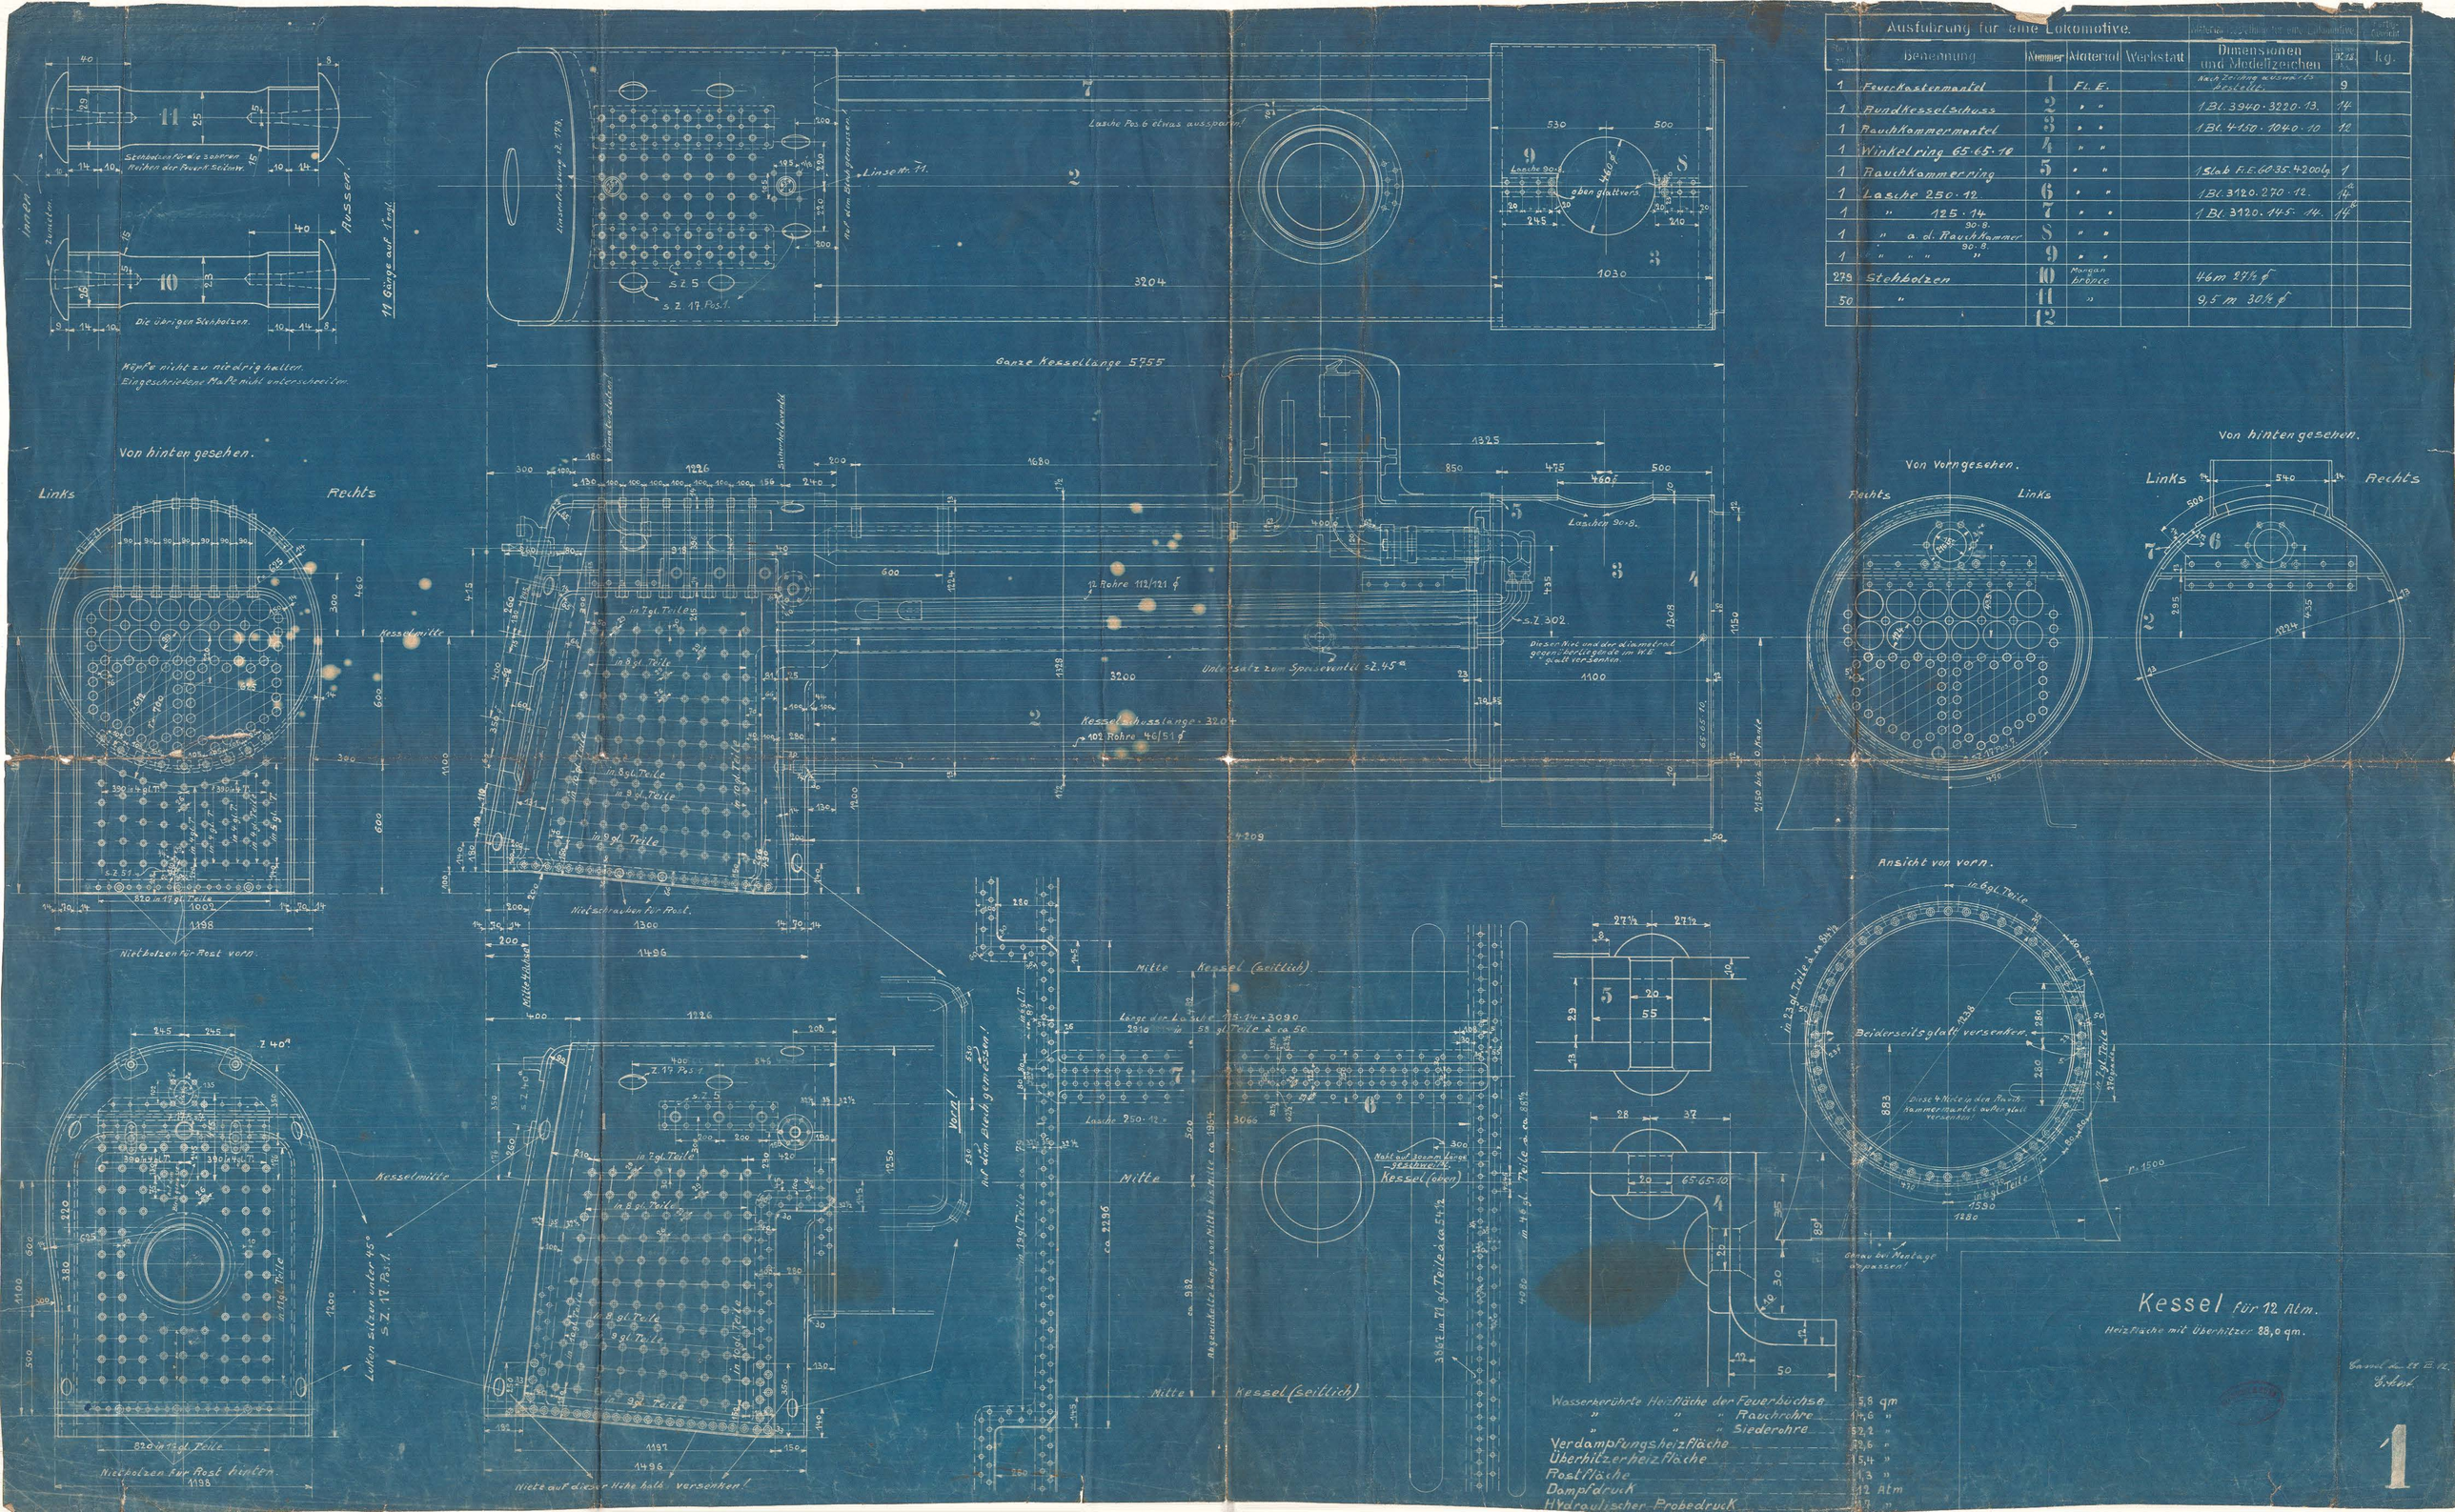
Ausführung für eine Lokomotive.
Material-Bestellung für eine Lokomotive
Stück-zahl
Benennung
Nummer
Material
Werkstatt
Dimensionen und Modellzeichen
Fertig-Gewicht
kg.
1 Feuerkastenmantel 1 Fl. E. Nach Zeichng auswärts bestellt. 9
1 Rundkesselschuss 2 " " 1 Bl. 3940 · 3220 · 13. 14
1 Rauchkammermantel 3 " " 1 Bl. 4150 · 1040 · 10 12
1 Winkelring 65 · 65 · 10 4 " "
1 Rauchkammerring 5 " " 1 Slab Fl. E. 60 · 35 · 4200 lg 1
1 Lasche 250 · 12. 6 " " 1 Bl. 3120 · 270 · 12. 14
1 " 125 · 14. 7 " " 1 Bl. 3120 · 145 · 14. 14
1 " a. d. Rauchkammer 90 · 8. 8 " "
1 " " " " 90 · 8. 9 " "
279 Stehbolzen 10 Morgan bronce 46 m 27½ ⌀
50 " 11 " 9,5 m 30½ ⌀
12
Stehbolzen für die sonstigen Reihen der Feuerk. Seitenw.
Die übrigen Stehbolzen.
Köpfe nicht zu niedrig halten.
Eingeschriebene Maße nicht unterschreiten.
Innen
Aussen
Von hinten gesehen.
Links
Rechts
Kesselmitte
Nietbolzen für Rost vorn.
Nietbolzen für Rost hinten.
Luken sitzen unter 45° s. Z. 17. Pos. 1.
Niete auf dieser Höhe halb versenken!
Ganze Kessellänge 5755
Kesselschusslänge 3204
Untersatz zum Speiseventil s. Z. 45
Lasche Pos. 6 etwas aussparen!
Mitte Kessel (seitlich)
Mitte
Kessel (oben)
Von vorn gesehen.
Ansicht von vorn.
Beiderseits glatt versenken.
Genau bei Montage anpassen!
Kessel für 12 Atm.
Heizfläche mit Überhitzer 88,0 qm.
Wasserberührte Heizfläche der Feuerbüchse 5,8 qm
" " " Rauchrohre 14,6 "
" " " Siederohre 52,2 "
Verdampfungsheizfläche 72,6 "
Überhitzerheizfläche 15,4 "
Rostfläche 1,3 "
Dampfdruck 12 Atm
Hydraulischer Probedruck 17 "
1