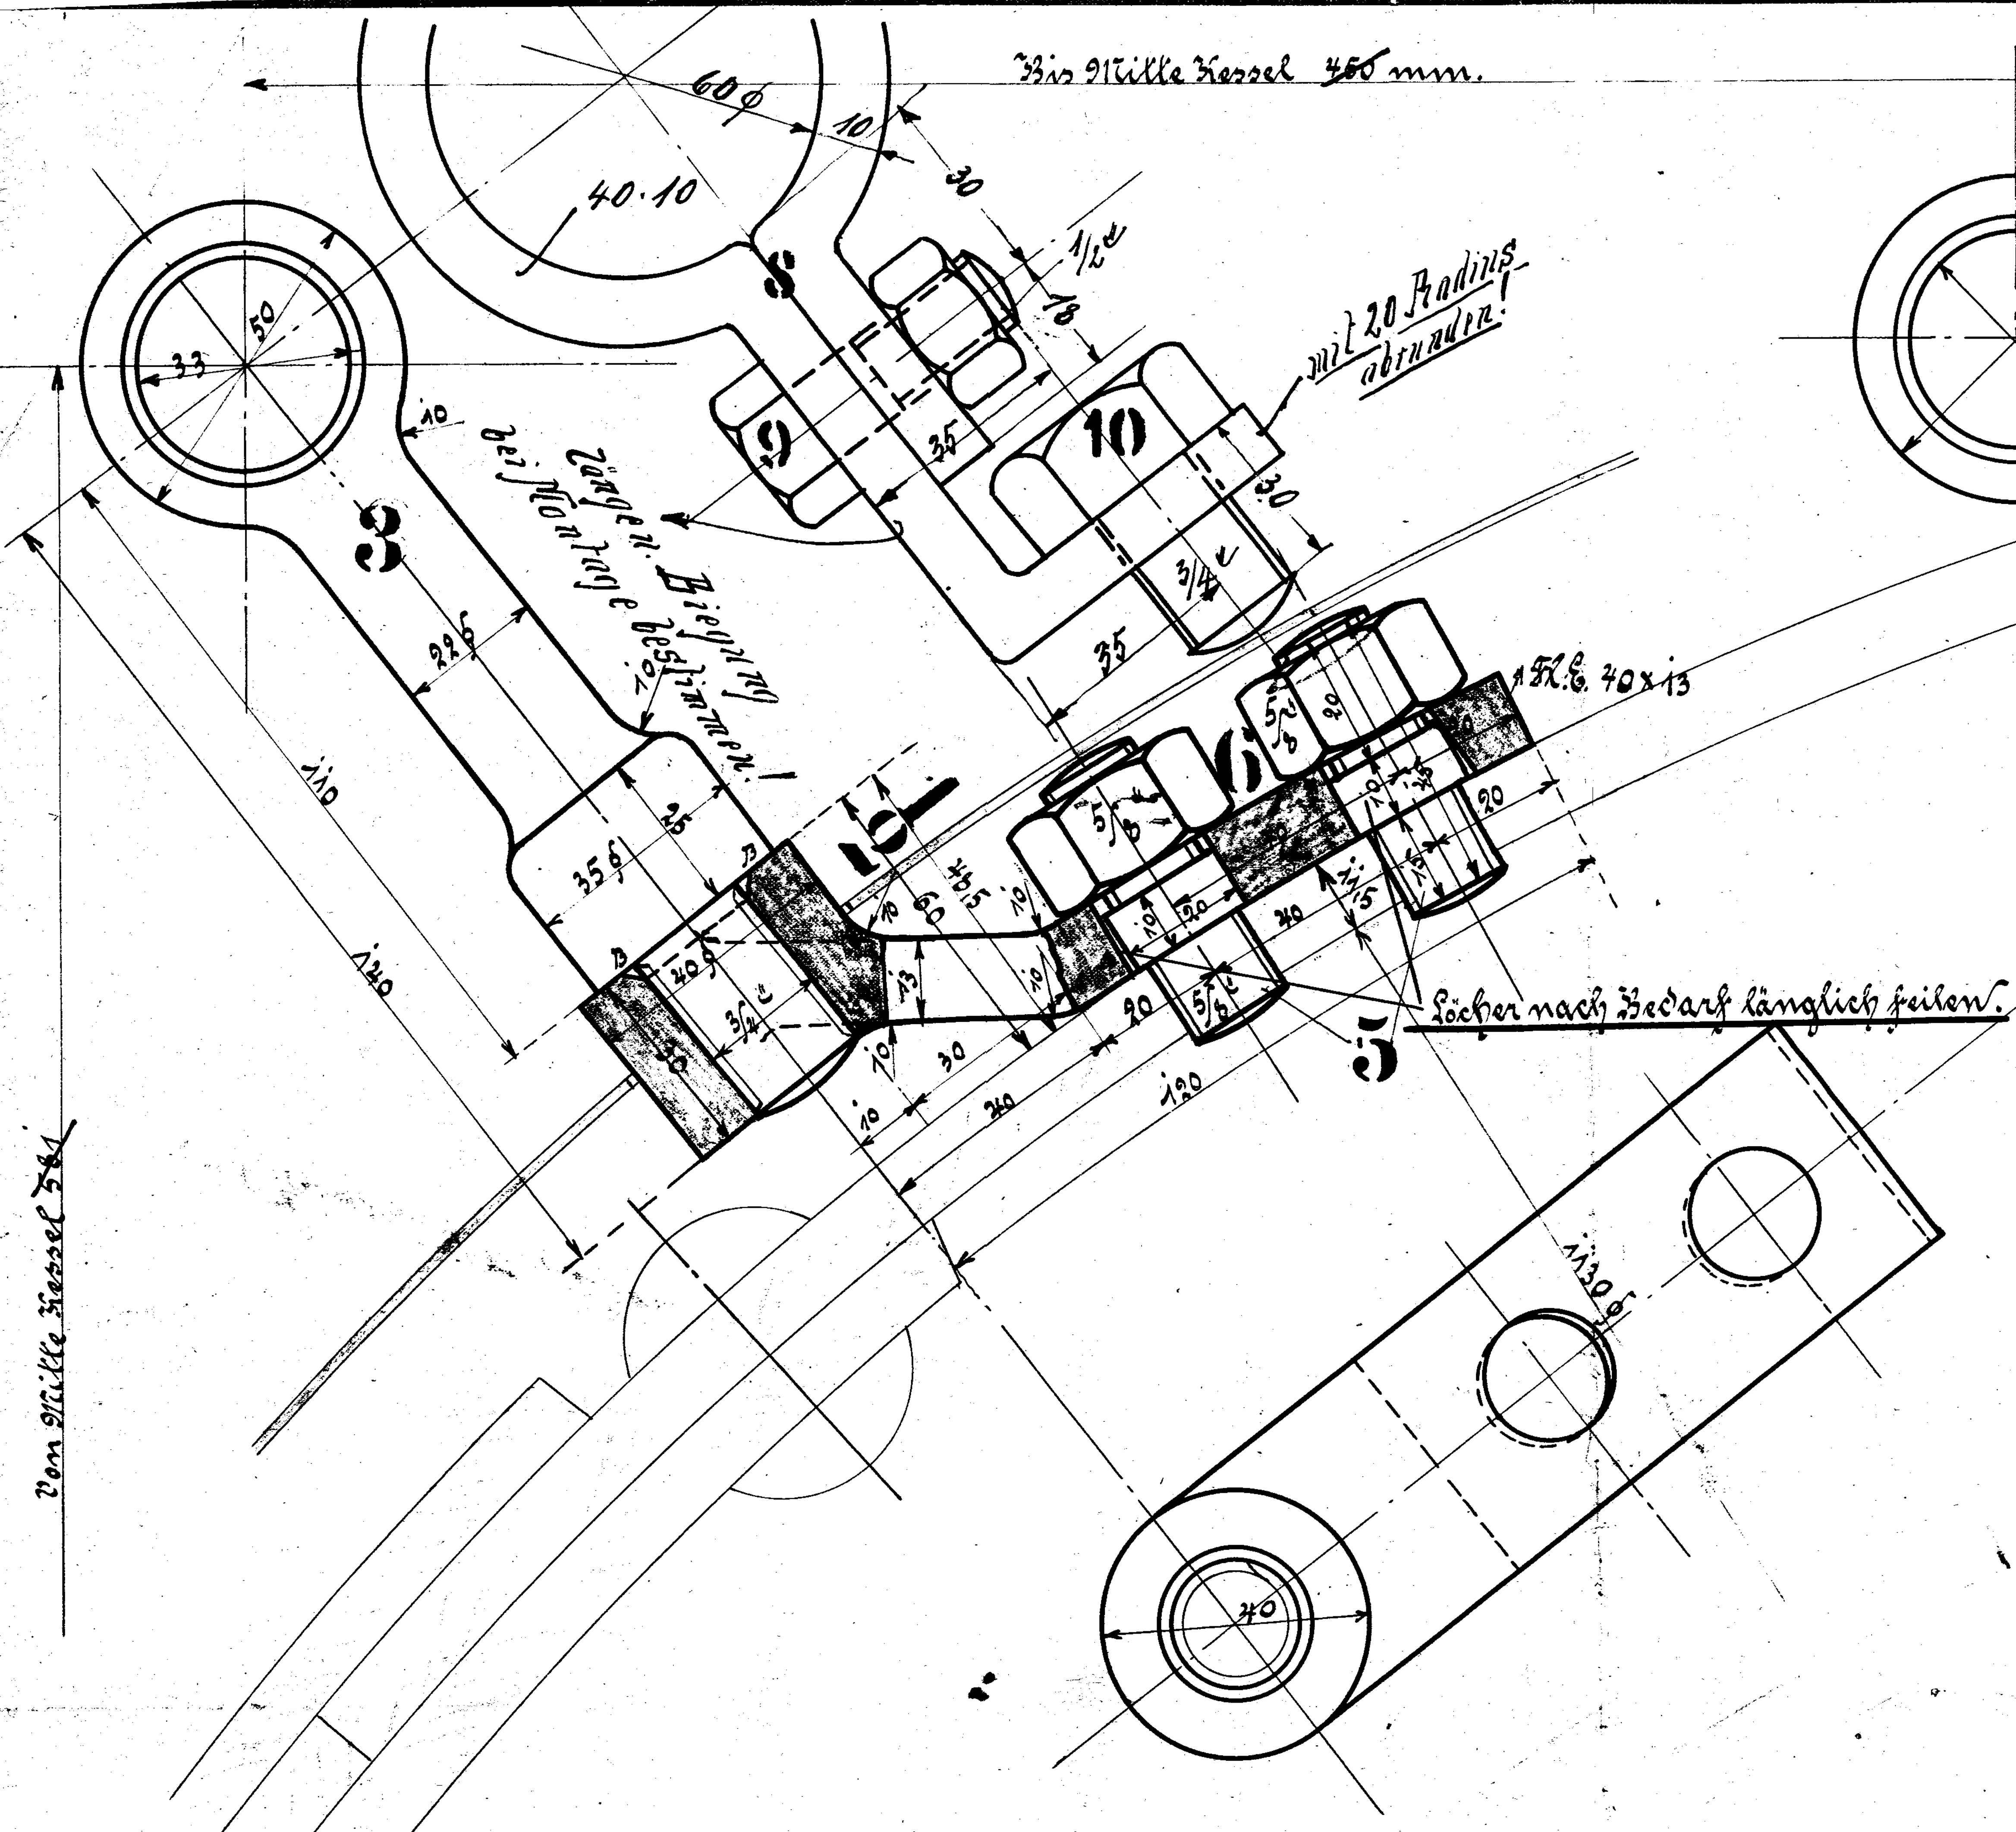

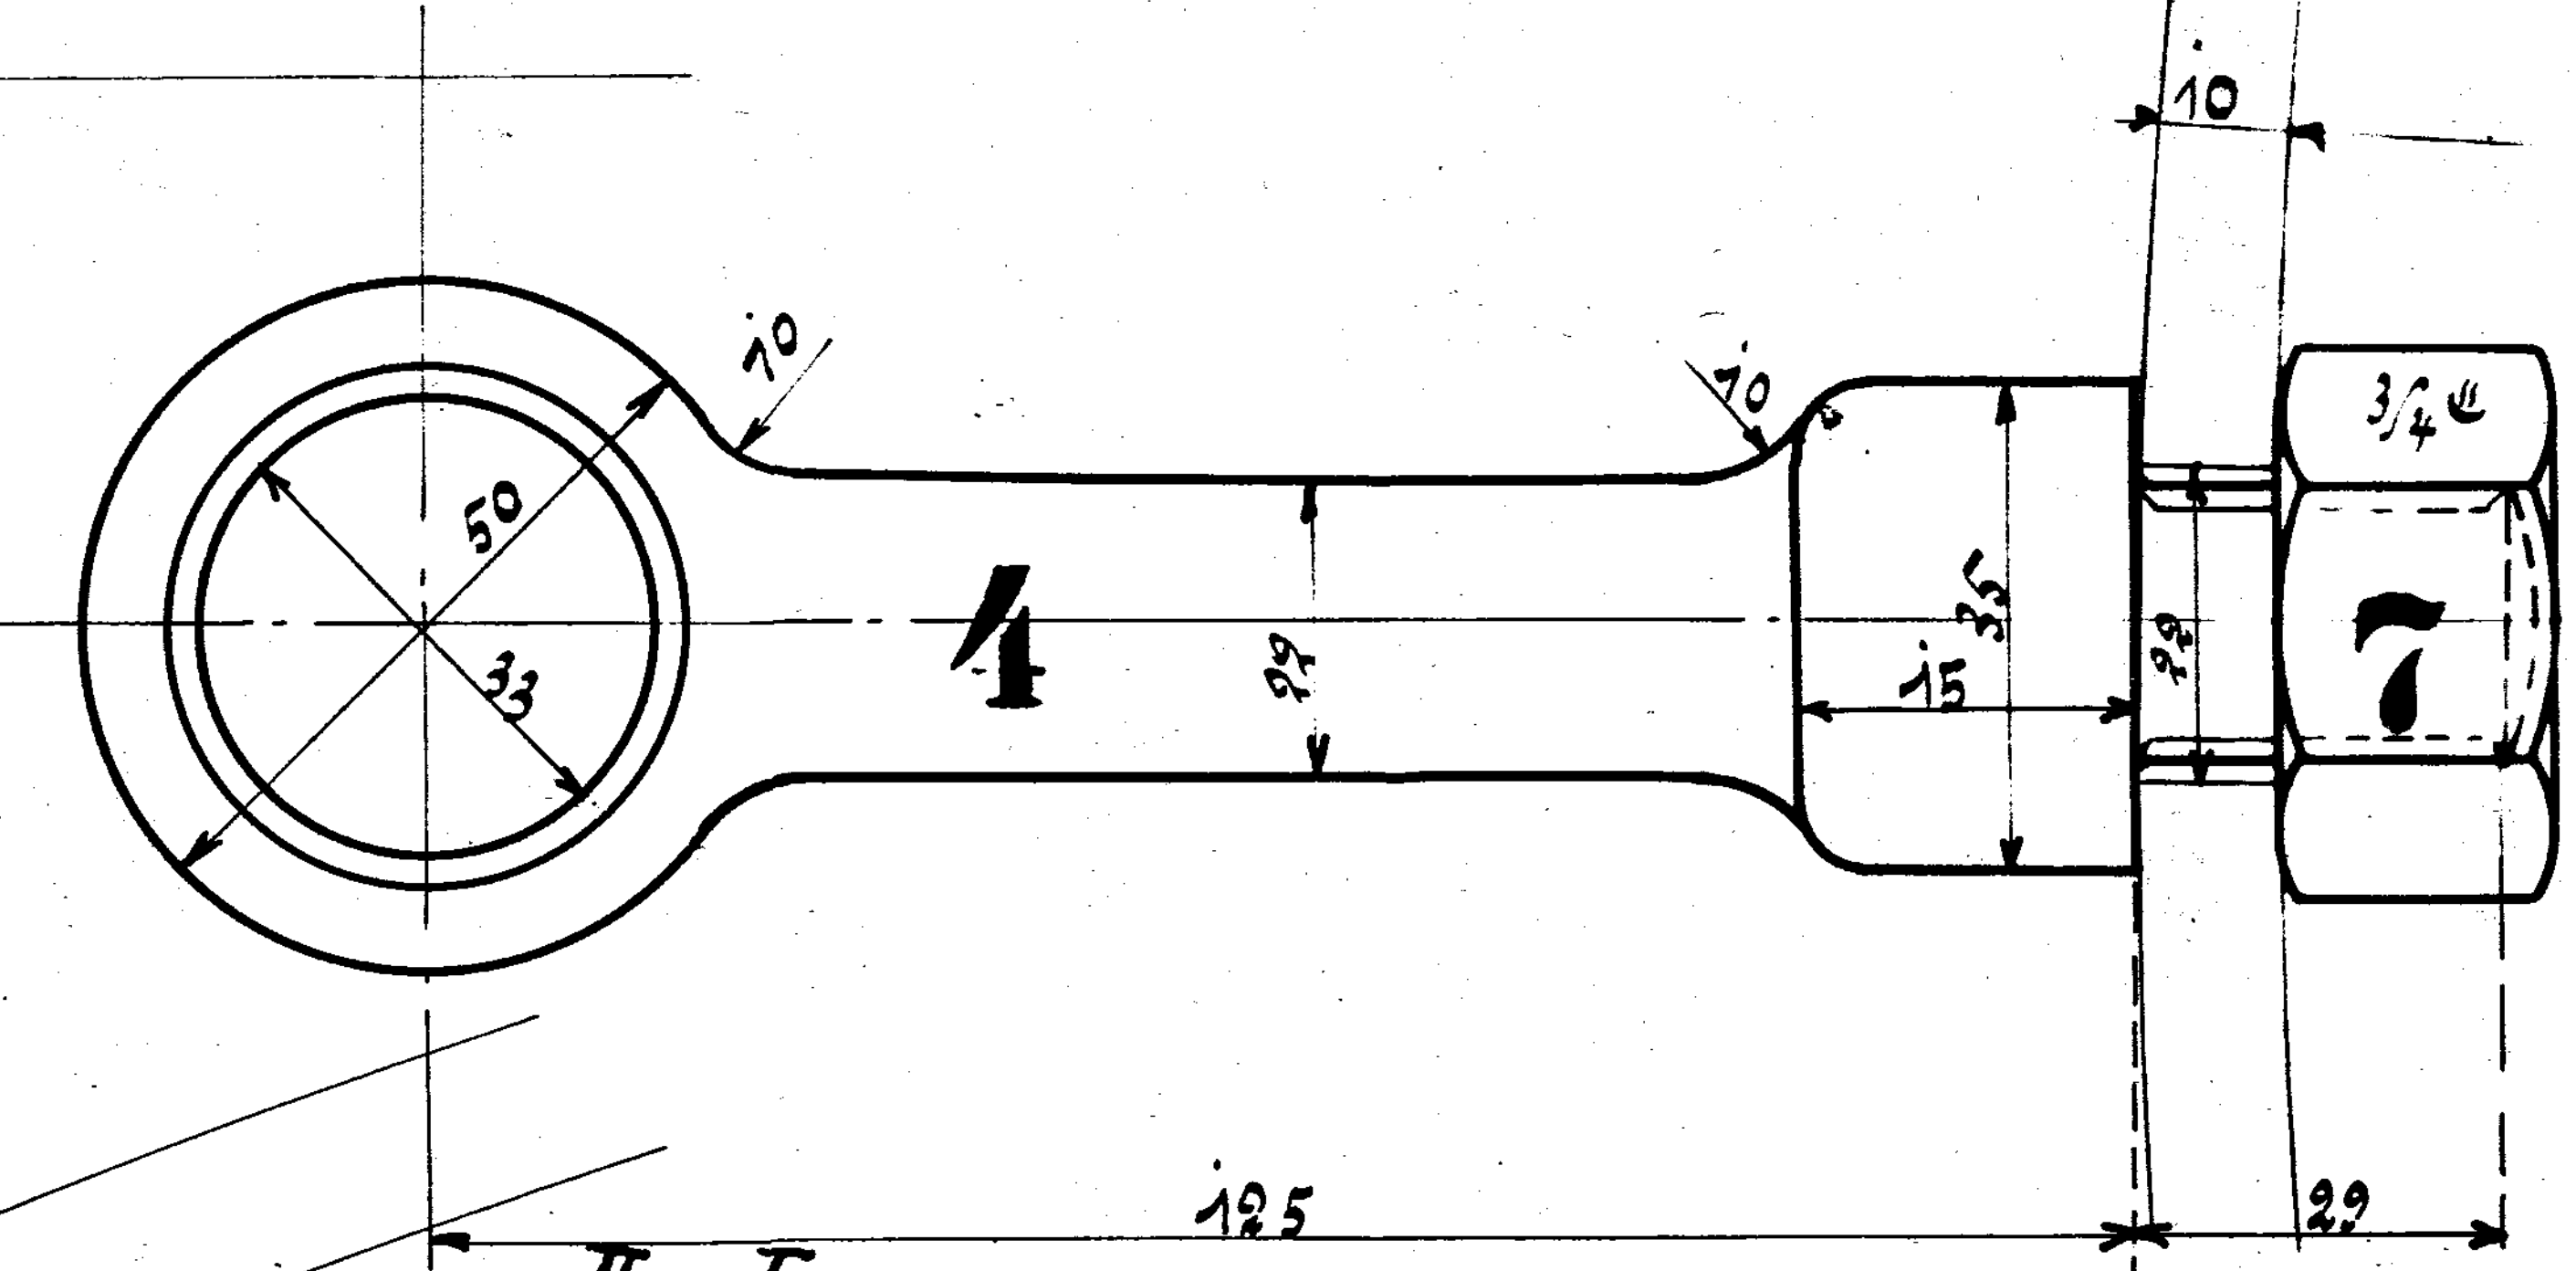

II Stck	I Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung
1	2	1	Fl.E.I.	Untersätze	bei „B" bearb. Fl.E. 40x13
1	2	2	„	„ „	„ „ „ „
2	2	3	„	Kloben n.Z. 82/524 Pos. 2	v.L.
1	1	4	„	„ „ „ „ „ 3	„ nacharbeiten
4	8	5	„	Stiftschrauben m. Bund	5/8", 45 lg. bearb.
4	8	6	„	Muttern	5/8" v.L.
1	1	7	„	„ „	3/4" „
—	2	8	„	Rohrschellen (2teilig)	Fl.E 40·10 „
—	2	9	„	Mutterschrauben	1/2"·35 lg „
—	2	10	„	Kopfschrauben	3/4"·30 „ „

Berechnungs-Karte No.	Gez. 1. II. 10	Gepr.
	Gep. 10. Herms	Gen.

Auftrag	Besteller	Aufgabe		Datum	Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum
63349	Hammel Aarhus 7410	1mal	8.2.10 Gr aufgegeben	12.2.10				
Von Pos 3 u 4 sind nur die Hälfte für die linke Seite verwendet worden, für die rechte Seite siehe Skizzenbl. L.L.20. 52								
64224	Ringkjöbing 7716/18	3mal	Schr. u. Muttern n. d. Tabelle! Pos 7 Kapselmutter n. Z. 390/42	25.4.11 Gr aufgegeben				
[redacted]								
64981	Ryomgaard 7905/07	3mal	nach Skizze II sonst wie 64224	10.8.11 Gr				

Untersätze und Kloben für Handstangen.

Maßstab 1:1

A. BORSIG, BERLIN.

391

853