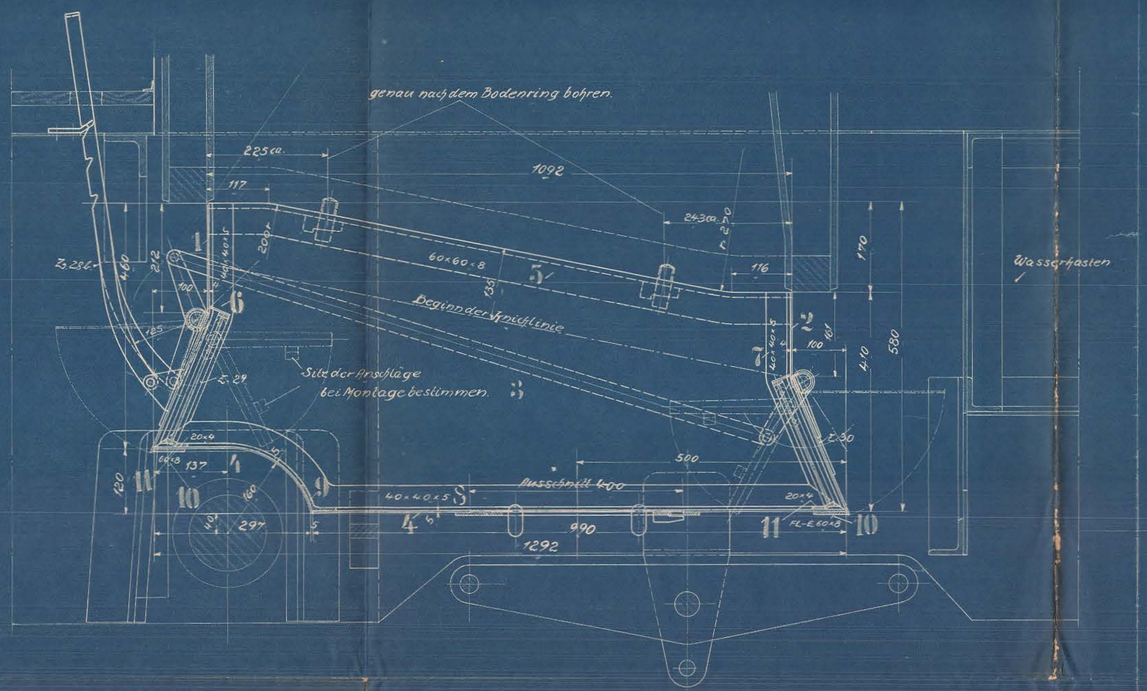

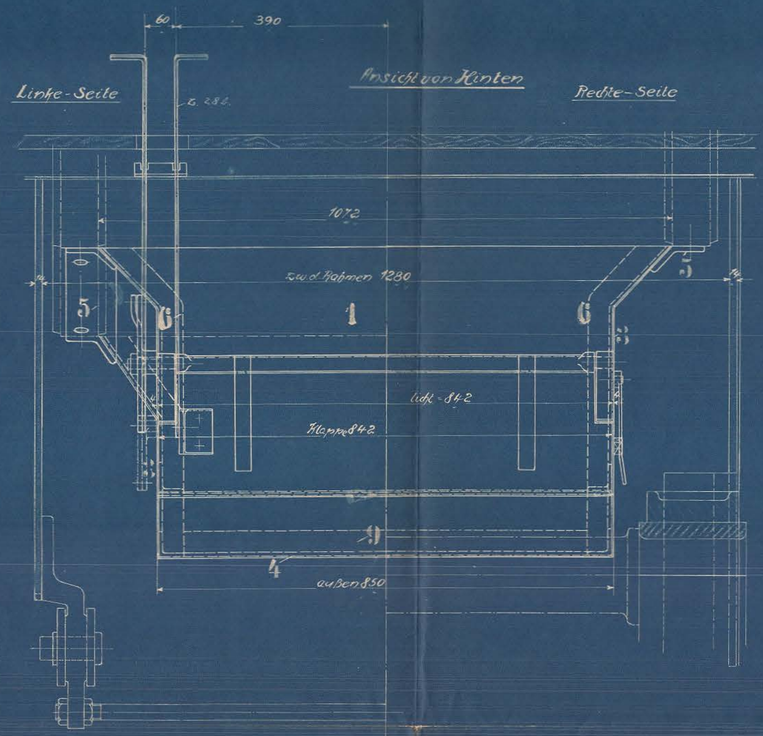

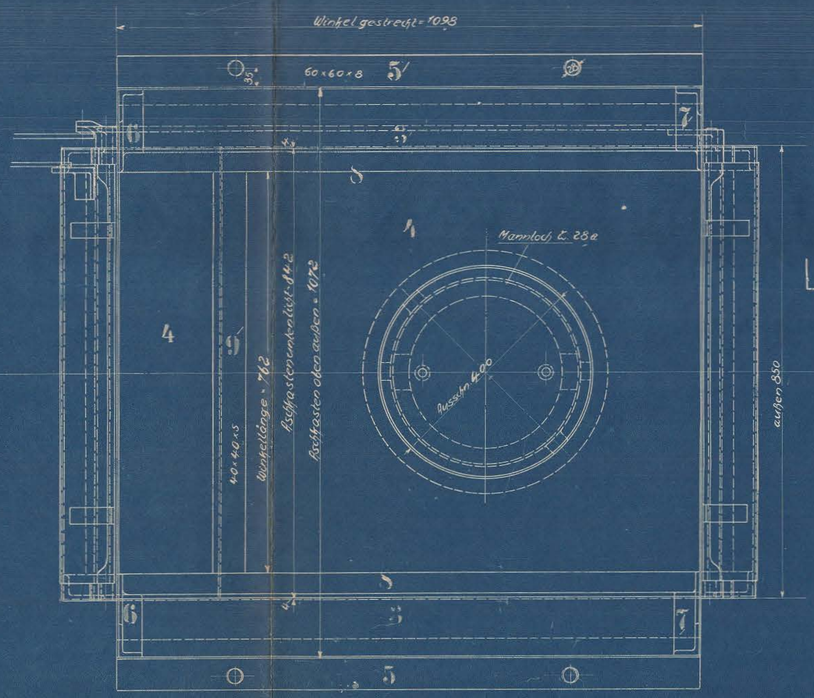

Achtung

Der Kasten ist ganz genietet
Niete 10 m/m
Teilung etw. 100 m/m

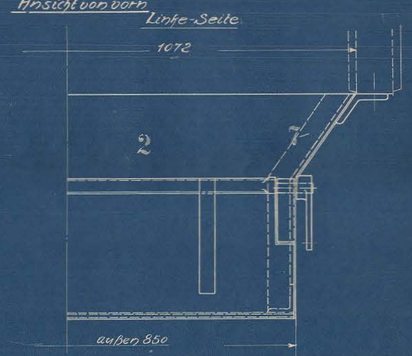

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
		2	Flach-Eisen 20×4	11	FL-E	762 lang						HKT
		2	Flach-Eisen 60×8	10	" "	850 lang						
		1	Winkel unten quer	9	" "	vom Vorrat 40×40×5						
		2	" 1r. 1L. am Boden	8	" "							
		2	" 1r. 1L. an Vorderwand	7	" "							
		2	Winkel 1r. 1L. an Hinterwand	6	" "							
		2	Winkel 1r. 1L. 60×60×8	5	" "	" "						
		1	Boden geteilt	4	" "	30 1 Blech 1450×950×5						KT
		2	Seitenwände 1r. 1L.	3	" "	28 2 Bleche 1450×600×4						
		1	Vorderwand	2	" "	29 1 Blech 1150×950×4						
		1	Hinterwand	1	FL-E							

Stückzahlen

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeitet, Kratzen
Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten
Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Hauptzeichnung an: KT
2. Ausfertigung an: H-L
3. Ausfertigung an: 887
4. Ausfertigung an: 5.2.24

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift.
30	Aschkastenklappen
29	" " Funkensieb
28a	Bodenklappe
28b	Zug z. Aschkasten u. Teile

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	5.12.24	[illegible]
Geprüft		
Normgeprüft	5.II.24	[illegible]

Maßstab: 1:5 Maße in mm

I.B. Tender-Lok. für Stubbekobing-Nykobing-Nysted-Bahn
Fabr. Nr. 20049/50

Ursprung: neu

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: L.B.III.

Aschkasten

28